SENNHEISER

GEBRAUCHSANLEITUNG
INSTRUCTIONS FOR USE
INSTRUCTIONS POUR L'USAGE
ISTRUZIONI PER L'USO
INSTRUCCIONES PARA EL USO
GEBRUIKSAANWIJZING

ME 105

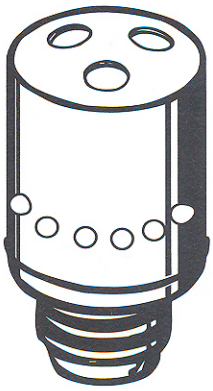

ME 105 im Einsatz mit Headset (z.B. TEQSAS HS1)
ME 105 with Headset (e.g. TEQSAS HS1)
ME 105 avec casque micro (p.ex. TEQSAS HS1)
ME 105 con Headset (p.es.TEQSAS HS1)
ME 105 con Headset (p.ej.TEQSAS HS1)
ME 105 met Headset (bv. TEQSAS HS1)



Soll-Frequenzgang (0° und 90°) / Nominal frequency response (0° and 90°)
Courbe de réponse en fréquence nominal (0° et 90°)
Risposta in frequenza (0° e 90°) / Respuesta en frecuencia (0° y 90°)
Gewenste frequentiekarakteristiek (0° en 90°)

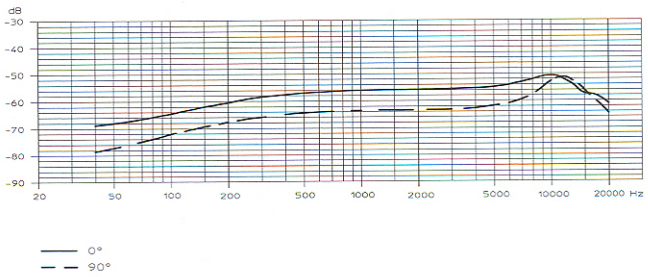

Mikrofonmodul passend zum System MKE 102.

TECHNISCHE DATEN

Übertragungsbereich	100 - 20000 Hz ± 3 dB
Richtcharakteristik	**Superniere**
Freifeldleerlaufübertragungsfaktor	1,6 mV/Pa ± 2,5 dB (= -56 dBV/Pa)
Ersatzgeräuschpegel	41 dB (nach DIN IEC 651)
	31 dB (nach CCIR 468-3)
Grenzschalldruck bei K = 1%	133 dB(A) bei 1 kHz
Abmessungen in mm	6 x 9,5 mm
Gewicht	1 g

Hinweise:

Zur optimalen Ausnutzung der Klangeigenschaften des Mikrofons empfehlen wir eine Ausrichtung zum Mund und einen Abstand von ca. 2 cm!
Vermeiden Sie die Verschmutzung der Schallöffnungen (z.B. Schminke u.ä.)!

Microphone module suitable for System MKE 102.

TECHNICAL DATA

Frequency response	100 - 20000 Hz ± 3 dB
Pick-up pattern	**Super cardioid**
Free field no-load sensitivity	1.6 mV/Pa ± 2,5 dB (= -56dBV/Pa)
Equivalent sound pressure level	41 dB (as per DIN IEC 651)
	31 dB (as per CCIR 468-3)
Max. sound pressure level for K = 1%	133 dB(A) for 1 kHz
Dimensions in mm	6 x 9.5 mm
Weight	1 g

Note:

We recommend to position the microphone with a distance of 2 cm to the mouth to make optimum use of the sound characteristics.
Avoid that the sound openings get dirty (e.g. with make-up, etc.).

Module microphone pour le System MKE 102

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Bande passante	100 - 20000 Hz ± 3 dB
Directivité	**Super cardioïde**
Facteur de transmission à vide	1,6 mV/Pa ± 2,5 dB (= -56dBV/Pa)
Volume sonore équivalent	41 dB (selon DIN IEC 651)
	31 dB (selon CCIR 468-3)
Limite de pression acoustique à K = 1%	133 dB(A) à 1 kHz
Dimensions en mm	6 x 9,5 mm
Poids	1 g

Remarques:

Pour une exploitation optimale des propriétés sonores du microphone, nous vous recommandons de le diriger vers la bouche et de le tenir à une distance de 2 cm!
Évitez l'encrassement des orifices du récepteur (par ex. par la rouge a lèvre, etc.)

Modulo microfono adatto all System MKE 102.

DATI TECNICI

Gamma di frequenza	100 - 20000 Hz ± 3 dB
Direttività	**Super cardioide**
Coefficiente di transmissione a vuoto	1,6 mV/Pa ± 2,5 dB (= -56dBV/Pa)
Livello di rumore equivalente	41 dB (secondo DIN IEC 651)
	31 dB (secondo CCIR 468-3)
Pressione acustica limite a K = 1%	133 dB(A) a 1 kHz
Dimensioni in mm	6 x 9,5 mm
Peso	1 g

Avvertenza:

Per utilizzare completamente le caratteristiche sonore del microfono, si consiglia di orientario in direzione della bocca ad una distanza di 2 cm.
Evitare l'imbrattamento delle aperture acustiche (ad es. con trucco, ecc.).

Modulo micrófono para el System MKE 102.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Gama de frecuencia	100 - 20000 Hz ± 3 dB
Directividad	**Super cardioide**
Factor de transmisión en vacío	1,6 mV/Pa ± 2,5 dB (= -56 dBV/Pa)
Volumen sonoro equivalente	41 dB (según DIN IEC 651)
	31 dB (según CCIR 468-3)
Límite de presión acústica a K = 1%	133 dB(A) a 1 kHz
Dimensiones en mm	6 x 9,5 mm
Peso	1 g

Nota:

Para lograr la utilización perfecta de las propriedades sonoras del micrófono recomendamos orientario hacia la boca, a una distancia de 2 cm.
Evitar que las aberturas acústicas se ensucien (p.cj. por productos de maquillaje o similares).

Mikrofoonmoduul behorend bij de System MKE 102.

TECHNISCHE GEGEVENS

Weergavebereik	100 - 20000 Hz ± 3 dB
Richtkarakteristiek	**Supernier**
Onbelaste werking frequentiefaktor veld	1,6 mV/Pa ± 2,5 dB (= -56dbV/Pa)
Vervangend geluidsdrukniveau	41 dB (volgens DIN IEC 651)
	31 dB (volgens CCIR 468-3)
Max. geluidsdrukniveau bij K = 1%	133 dB(A) bij 1 kHz
Afmetingen in mm	6 x 9,5 mm
Gewicht	1 g

Opmerking:

Wij adviseren de microfoon in een afstand van 2 cm naar de mond te positioneren om de klankkarakteristieken optimaal te kunnen gebruiken.
Vermijd de geluidsopeningen smerig te maken (bv. door schmink, enz.).

Polardiagramm / Pick-up pattern
Diagramme polaire / Diagramma polare
Diagrama polar / Gewenste Pooldiagrammen

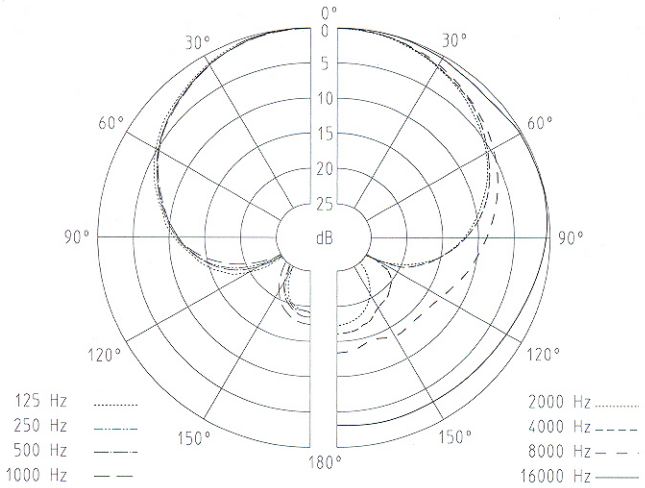

CE

Sennheiser electronic GmbH & Co.KG
D-30900 Wedemark
www.sennheiser.com
Telefon 05130/600-0
Telefax 05130/600-300

Printed in Germany
Publ. 06/02 88044 / A01